

TRITURADOR DE TOCOS



*One Tough Animal*TM


O Triturador de Tocos Bobcat pode ser usado nos seguintes modelos:

S70
S100
S130
S150
S175
S185
S205
S220
S250
S300
S330
S650


Triturador de Tocos	SG30	SG60	SGX60
Comprimento p/ Transporte	39.5 pol. (1003 mm)	66 pol. (1676 mm)	66 pol. (1676 mm)
Comprimento Total	46.25 pol. (1175 mm)	45 pol. (1143 mm)	45 pol. (1143 mm)
Altura Total	33.5 pol. (851 mm)	59.4 pol. (1509 mm)	59.4 pol. (1509 mm)
Peso	460 lb. (209 kg)	980 lb. (445 kg)	995 lb. (451 kg)
Diâmetro da Roda c/ Pastilhas	18 pol. (457 mm)	27 pol. (686 mm)	27 pol. (686 mm)
Velocidade na Ponta de Corte	3109 – 4691 pés/min. (948 – 1430 m/min.)	4480 – 6330 pés/min. (1366 – 1990 m/min.)	3321 – 5511 pés/min. (1012 – 1680 m/min.)
Número de Dentes	16	32	32
Altura Máxima de Corte	11 pol. (279 mm)	32 pol. (813 mm)	32 pol. (813 mm)
Profundidade Máxima de Corte (Abaixo do Nível do Solo)	11 pol. (279 mm)	15 pol. (381 mm)	15 pol. (381 mm)
Arco Máximo de Trabalho	90°	80°	80°
Vazão Hidráulica	10 – 14 gpm (38 – 53 L/min.)	17 – 32 gpm** (64 – 121 L/min.)	25 - 40 gpm (95 – 151 L/min.)

* É necessário utilizar o kit de controle de acessórios para operar o Triturador de Tocos.

SG30

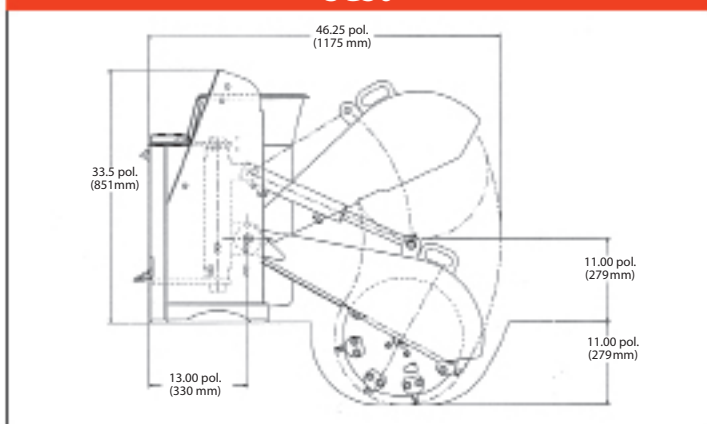

SG60 / SGX60

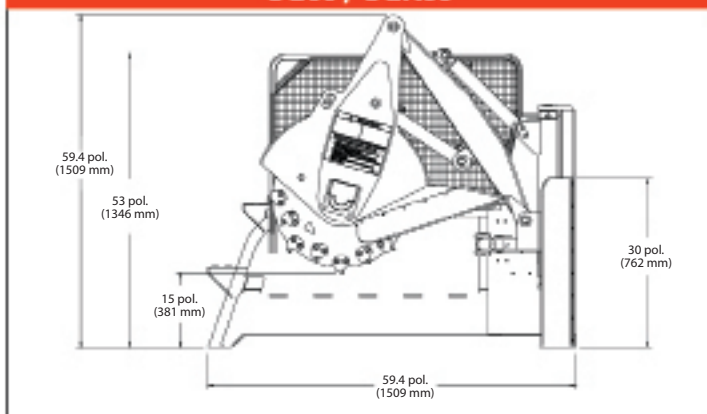

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotografias das unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são baseadas em carregadeiras equipadas com pneus standard. Todas as dimensões são mostradas em milímetros e polegadas. A Bobcat Company está em conformidade com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.

Triturador de Tocos

Os Trituradores de Toco da Bobcat são acessórios capazes de remover os tocos de árvores com facilidade sem necessidade de manobrar a máquina.

- O conjunto de corte é montado em um ângulo de 90 graus da máquina para proporcionar ao operador uma boa visibilidade da área de corte.
- O operador realiza todo o trabalho com segurança de dentro da cabine protegido por uma tela de proteção e camadas de borracha que bloqueiam os pedaços de madeira.
- O avançado sistema de válvulas controla a velocidade do deslocamento do conjunto para prevenir que a roda trave durante o corte.

Modelo SG30

- Dispõe de funções de giro e controle de profundidade.
- Válvulas otimizadas para a vazão hidráulica das minicarregadeiras aprovadas.
- A capacidade máxima de giro de 90 graus possibilita o corte de tocos largos sem a necessidade de reposicionamento da minicarregadeira.
- Roda de Corte com 16 pastilhas substituíveis.

Model SG60 / SGX60

- Altura de corte de 32 polegadas (80 cm) para facilitar o corte de tocos de maior altura.
- O alcance de 58 polegadas (146 cm) possibilita uma grande amplitude de trabalho e menor necessidade de movimentação da máquina.
- O arco de 80 graus possibilita o corte de tocos largos com até 1,10 metro de diâmetro sem reposicionamento da minicarregadeira.
- A Roda de Corte possui 32 pastilhas substituíveis e é montada em um braço articulado. Todas as mangueiras hidráulicas ficam protegidas.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desenhados e manufaturados pela própria Bobcat para uso nas minicarregadeiras Bobcat para um ótimo desempenho, confiabilidade e durabilidade.