



Bobcat

COMPACTADOR DE VALETAS


 **Bobcat**

One Tough Animal™

Especificações

Compactador de Valetas

Peso	1400 lb. (635 kg)
Comprimento	57 pol. (1448 mm)
Largura	48 pol. (1219 mm)
Altura	59 pol. (1499 mm)
Vazão Hidráulica	11–22 gpm (83 L/min.)
Profundidade de Trabalho	27 pol. (686 mm)
Largura de Trabalho	
Sapata Padrão	4.5–6.75 pol. (114–171 mm)
Sapata Larga	8.0–10.25 pol. (203–260 mm)
Diâmetro da Roda	46.5 pol. (1181 mm)
Força Dinâmica	6000 lb. (2727 kg)
Vibrações/Min.	2200 @ 18 gpm

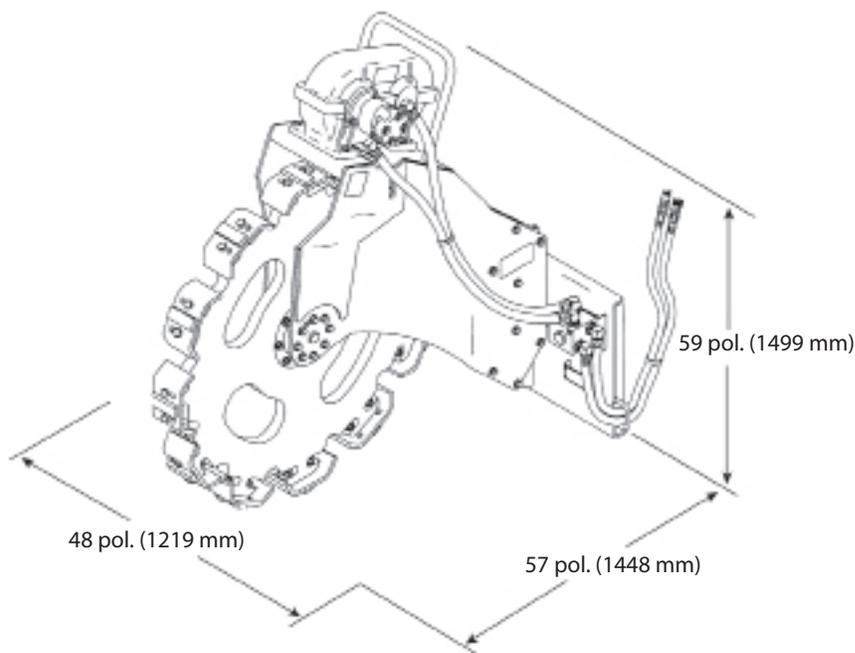

Quando os serviços de dreno, valetas e canaletas terminam, o serviço do Compactador de Valetas Bobcat está apenas começando.

Este acessório compacta o solo depois que os cabos elétricos, tubos de água ou drenos foram instalados. Ele funciona com muita eficiência em aberturas de 10 a 30 centímetros e com profundidade de até 1,20 metro.

A caixa de vibração é isolada e tem 2 marchas que trabalham banhadas em óleo para uma maior durabilidade. O regulador de vazão garante um RPM apropriado a cada trabalho.

As sapatas do Compactador de Valetas são substituíveis.

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. As fotografias das unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são baseadas em carregadeiras equipadas com pneus standard. Todas as dimensões são mostradas em milímetros e polegadas. A Bobcat Company está em conformidade com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desenhados e manufaturados pela própria Bobcat para uso nas minicarregadeiras Bobcat para um ótimo desempenho, confiabilidade e durabilidade.

O Acessório Compactador de Valetas Bobcat pode ser usado nos seguintes modelos:

S130
S150
S175
S185
S205
S220
S250
S300
S330
S650